



## ШИНОДЕРЖАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

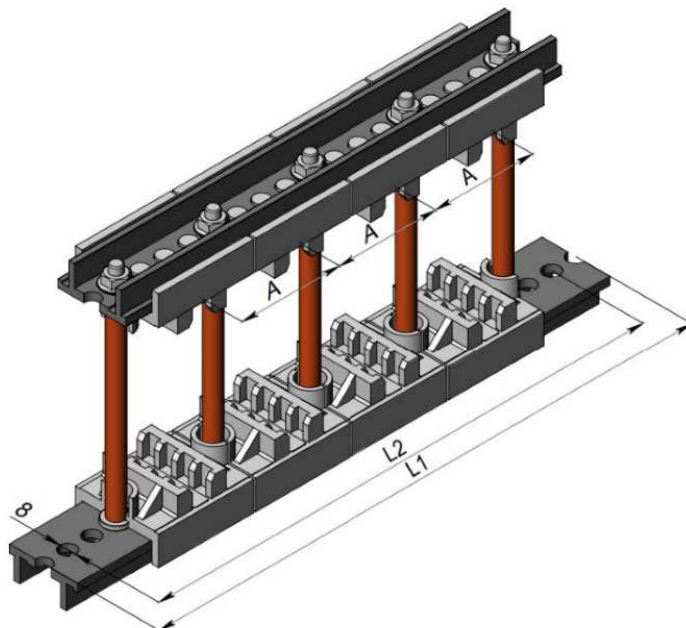


Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.5. <b>XX</b> 01.275.0	50	275	250
НШД.4.5. <b>XX</b> 01.312.0	62	312	287
НШД.4.5. <b>XX</b> 01.350.0	75	350	325

**XX** - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

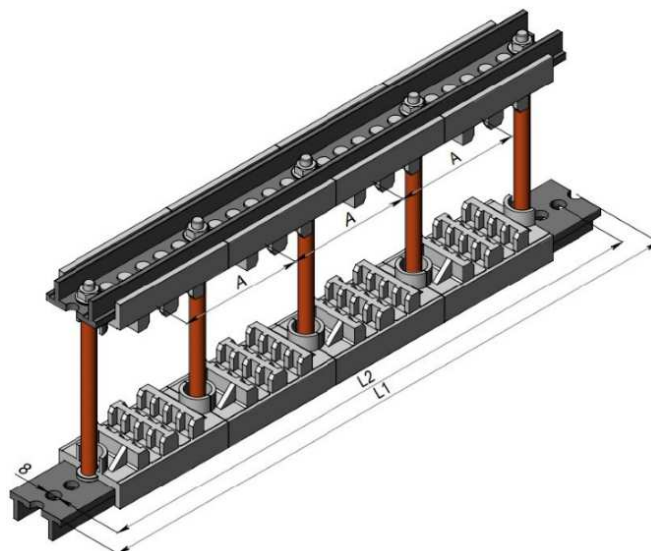


Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.5. <b>XX</b> 02.375.0	75	375	350
НШД.4.5. <b>XX</b> 02.412.0	87	412	387
НШД.4.5. <b>XX</b> 02.450.0	100	450	425

**XX** - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

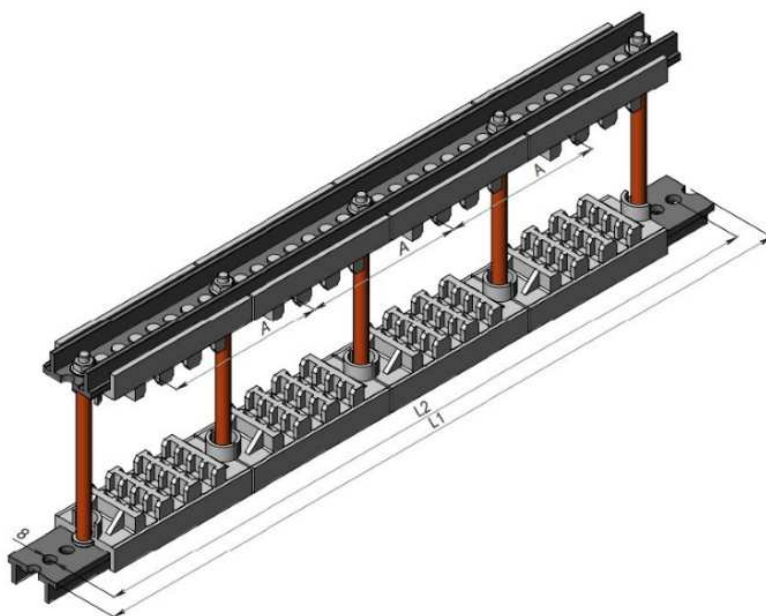

Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.5. <b>XX</b> 03.462.0	100	462	437
НШД.4.5. <b>XX</b> 03.500.0	112	500	475

**XX** - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

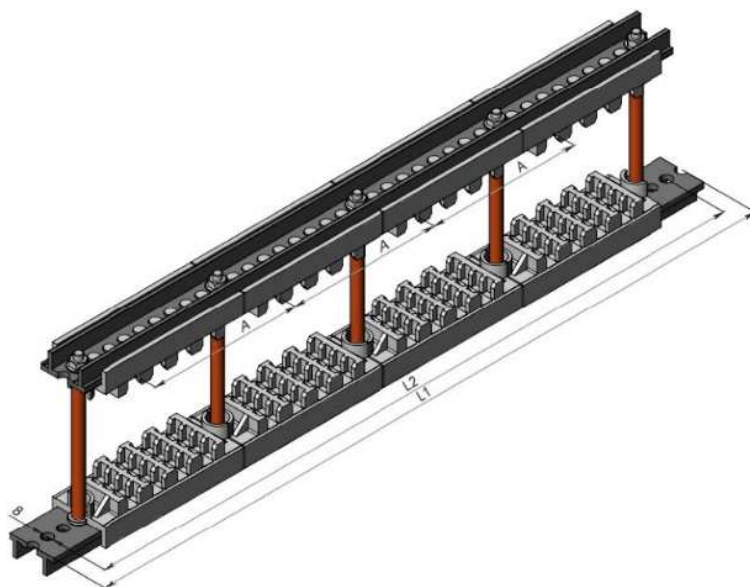

Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.5. <b>XX</b> 04.525.0	112	525	500
НШД.4.5. <b>XX</b> 04.562.0	125	562	537

**XX** - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм