

Уплотнитель EPDM с клеевой основой (армированный)

Уплотнитель самоклеящийся представляет собой упругую и эластичную прокладку прямоугольного сечения, которая проходит по всему периметру конструкции, обеспечивая ей дополнительные эксплуатационные свойства. Идеальным материалом для изготовления самоклеящихся уплотнителей являются профили EPDM. Это Пористая синтетическая резина на основе элитен-пропилен-диенового каучука (ЭПДМ).


На поверхность таких уплотнителей наносится специальный клеевой слой, который обладает высоким уровнем адгезии.

Сечение уплотнительных лент может быть толщиной от 2мм и шириной до 1300мм.

- не разрушается под воздействием кислот и щелочей, озона и УФ
- водонепроницаемость
- устойчива на разрыв, к механическому воздействию и обладает низкой остаточной деформацией.
- поглощает вибрацию и шум

К положительным моментам, которыми обладает самоклеящаяся резина, стоит отнести и то, что в сравнении с уплотнителями силиконовыми она выгодно отличается в плане стоимости. В то же время, потребительские характеристики от этого вовсе не проигрывают. На протяжении всего срока эксплуатации пористые уплотнители EPDM не растрескиваются, сохраняют форму и упругость вне зависимости от интенсивности условий службы. При соблюдении норм эксплуатации, срок службы уплотнителей EPDM может достигать 10 лет.

Технические характеристики:	
Структура ячейки:	Закрытая
Относительная плотность (кг/м3):	150 +/- 10
Твердость по Шору (шкала 00):	40 +/- 5
Температура использования (ASTM D 1056 р.53-60):	от -30 до +80
Изменение линейного размера при 70 °C в течении 48 часов (ASTM D 1204) термическая усадка:	<5%
Водопоглощение:	<5%
Тест на открытый огонь (UL 94):	низкий

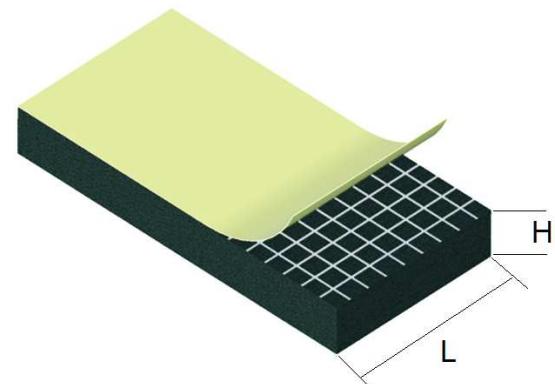

Варианты типоразмеров представлены в таблицах ниже. **Возможно индивидуальное изготовление заказа!**

Артикул	H мм	L мм
0210 EP	2	10
0215 EP	2	15
0220 EP	2	20
0225 EP	2	25
0230 EP	2	30
0240 EP	2	40
0250 EP	2	50
0310 EP	3	10
0315 EP	3	15
0320 EP	3	20
0325 EP	3	25
0330 EP	3	30

Артикул	H мм	L мм
0335 EP	3	35
0340 EP	3	40
0350 EP	3	50
0420 EP	4	20
0510 EP	5	10
0515 EP	5	15
0515 EP	5	20
0520 EP	5	25
0525 EP	5	30
0530 EP	5	35
0540 EP	5	40
0550 EP	5	50

Артикул	H мм	L мм
0610 EP	6	10
0615 EP	6	15
0620 EP	6	20
0715 EP	7	15
0812 EP	8	12
0815 EP	8	15
0820 EP	8	20
0825 EP	8	25
0830 EP	8	30
1010 EP	10	10
1015 EP	10	15
1020 EP	10	20

Артикул	H мм	L мм
1025 EP	10	25
1030 EP	10	30
1035 EP	10	35
1040 EP	10	40
1050 EP	10	50
1525 EP	15	25
1530 EP	15	30
202 EP	20	20
2040 EP	20	40
2050 EP	20	50
2550 EP	25	50
4050 EP	40	50